

Instalação de Impressora - Canon IR1643i

Windows


1º Passo

Acessar este [link](#) e fazer o download do driver.


O instalador será descompactado automaticamente:

2º Passo

Na tela de instalação, mantenha a opção de linguagem padrão e clique em **Avançar**:

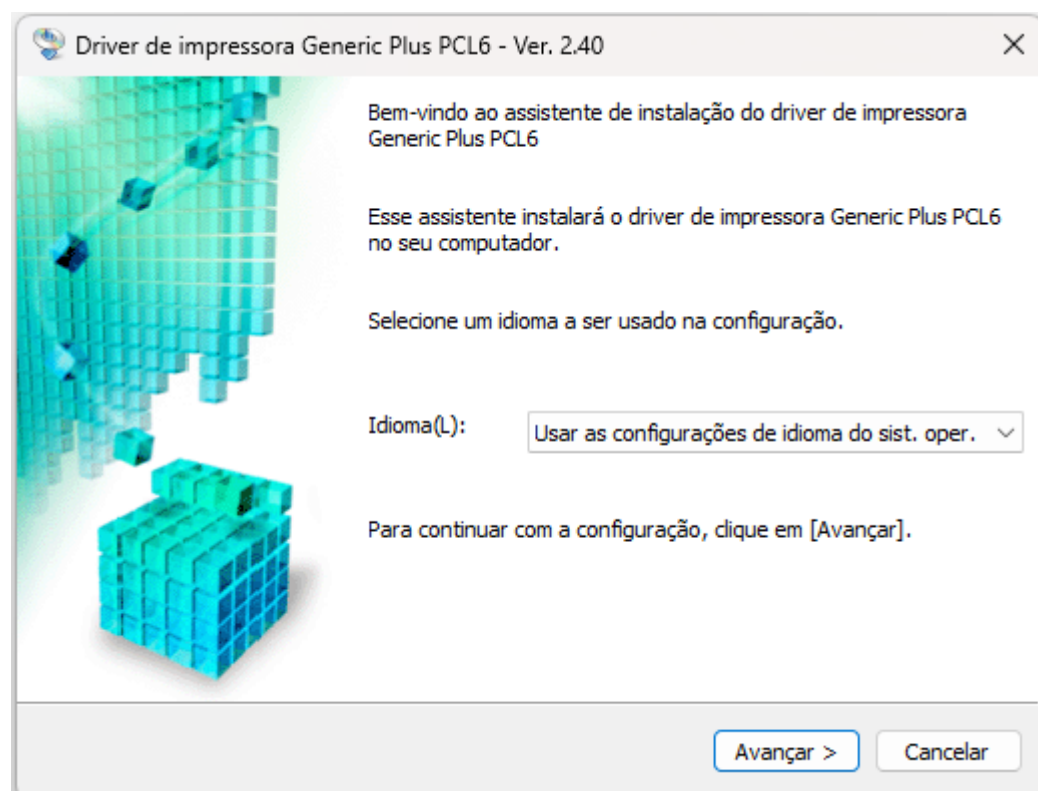


Aceite os termos de licença de software, clicando em Sim:

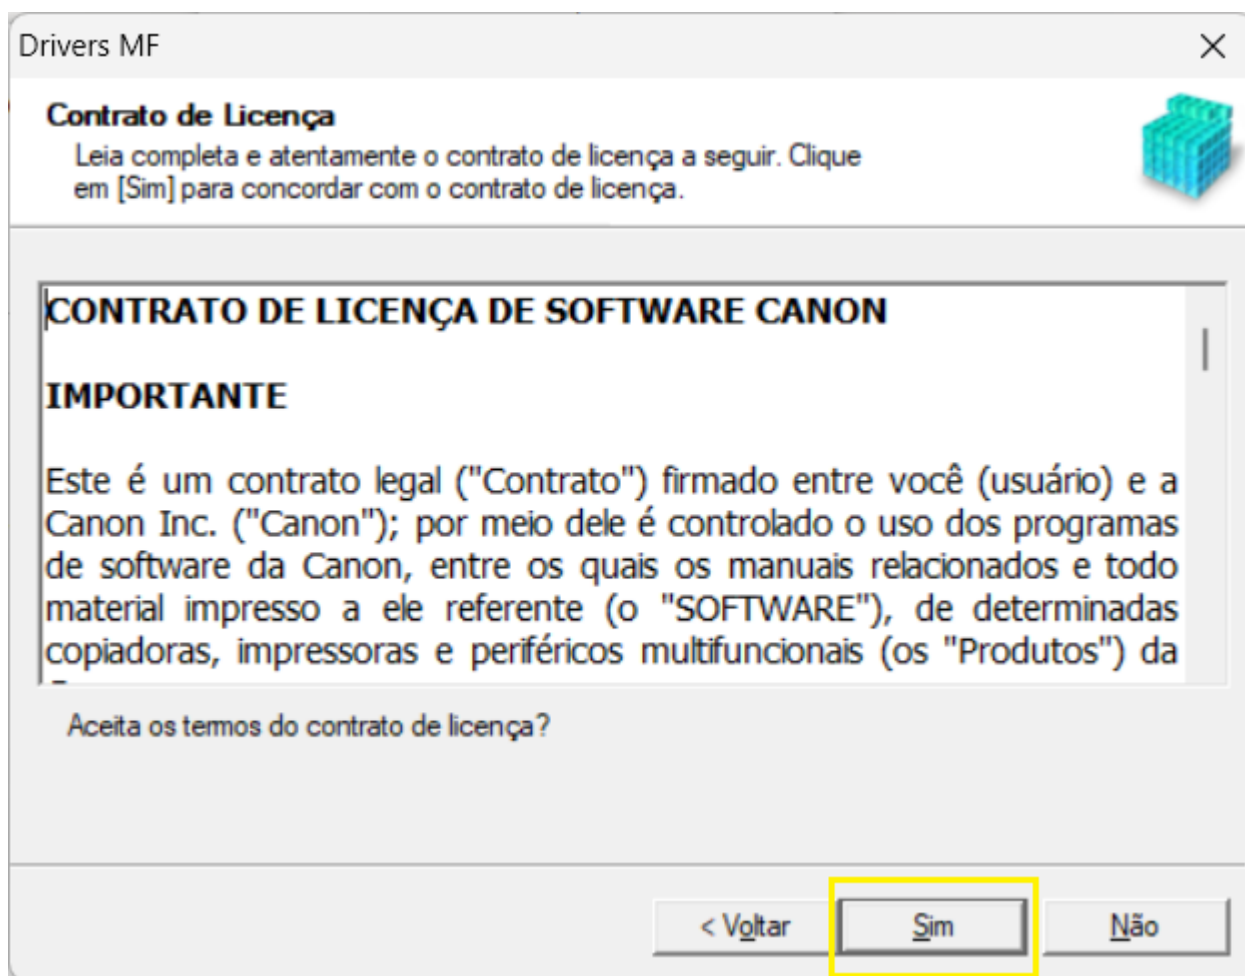


3º Passo

Selecionar a opção **Rede e Conexão** no tipo de conexão da impressora e clicar em **Avançar**. Na próxima tela, clique em **Sim**.

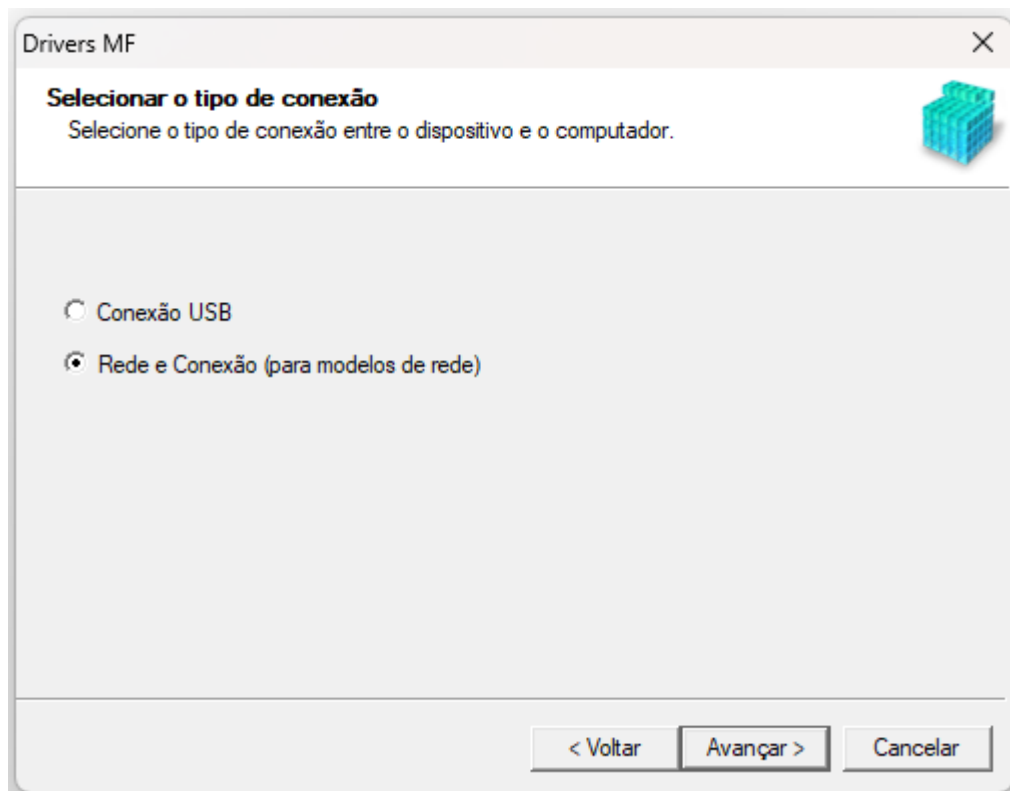


4º Passo

Libere o software no Firewall do Windows, clicando em **Sim** na tela a seguir:

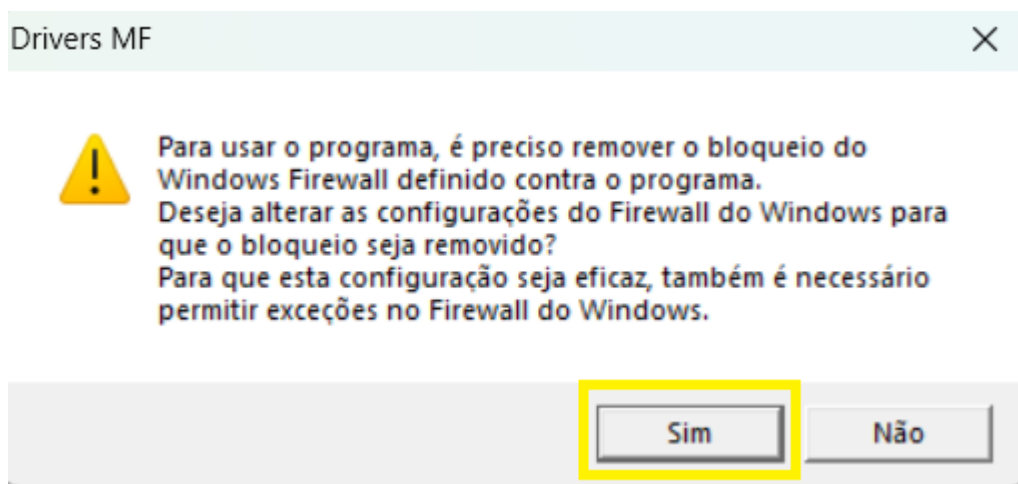


5º Passo

Clique em **Pesquisar por endereço IP**, digite o **ip que está fixado na sua impressora**, clique em **avançar** e clique em **OK**.

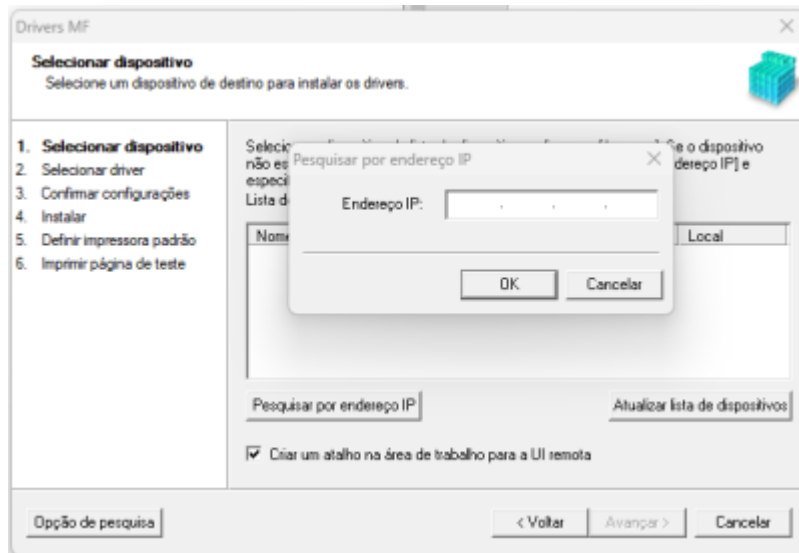


Se o IP não for reconhecido, acrescente zeros à esquerda. Ex: 172.023.023.031


Clique em **avançar** nas 2 próximas telas:

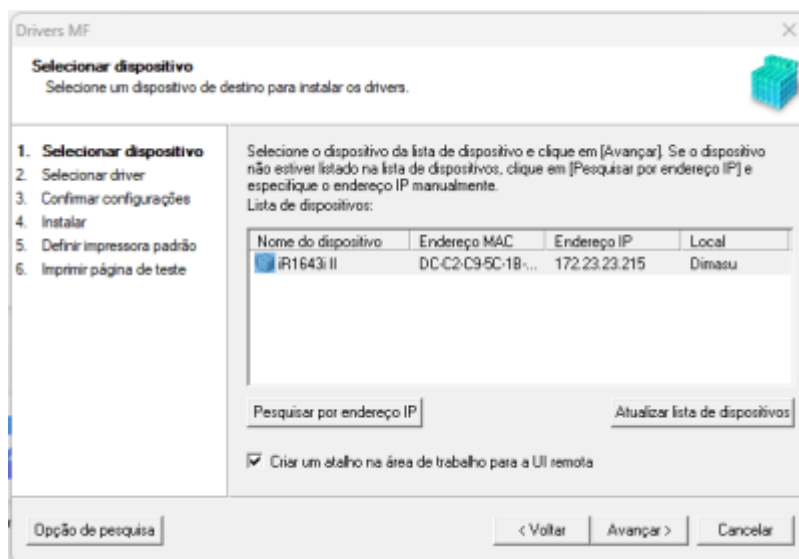

Desmarque a opção **fax**:

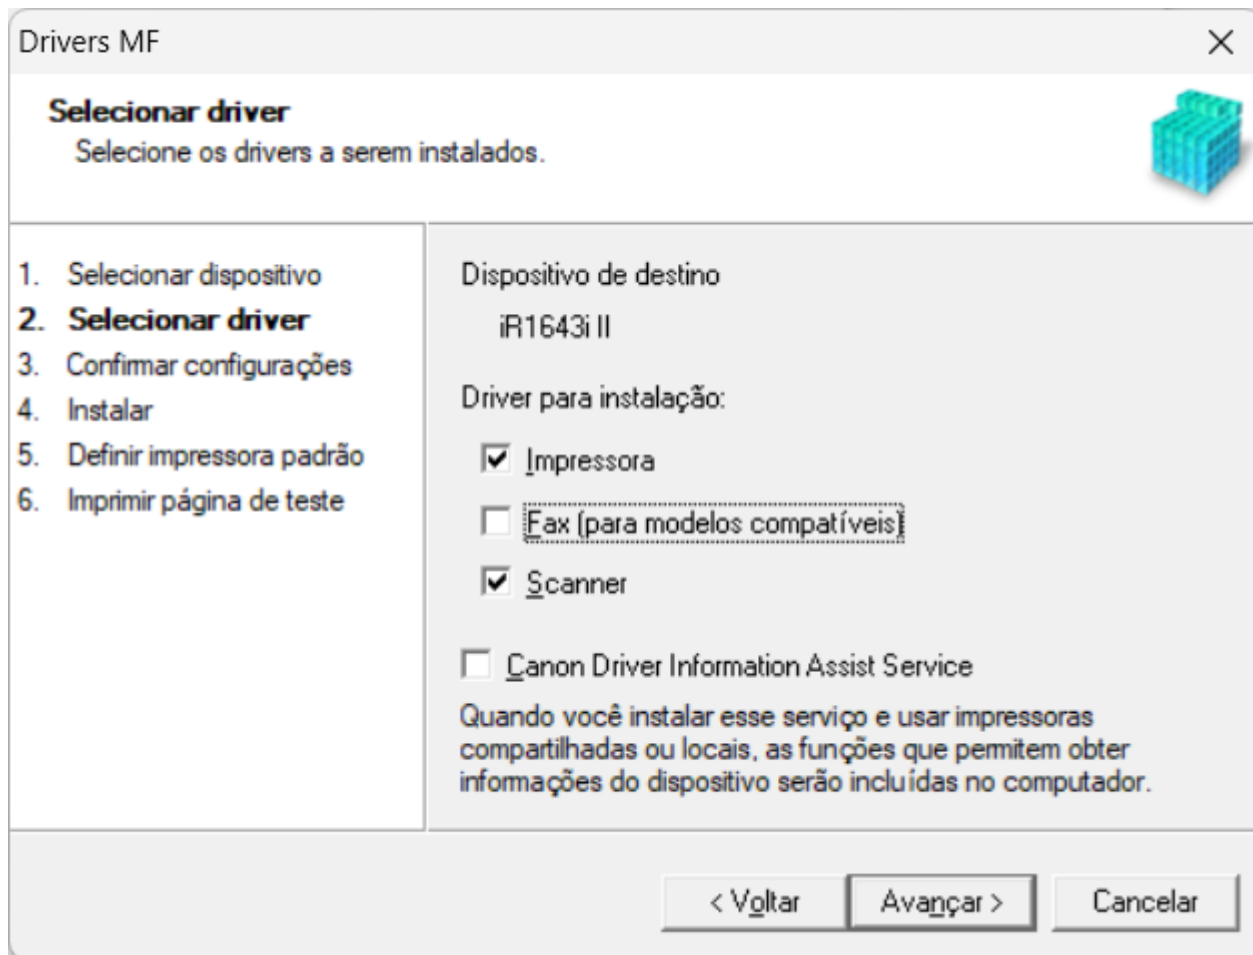

Selecione a opção **Driver de impressora Generic Plus PCL6** e clique em **Avançar**:

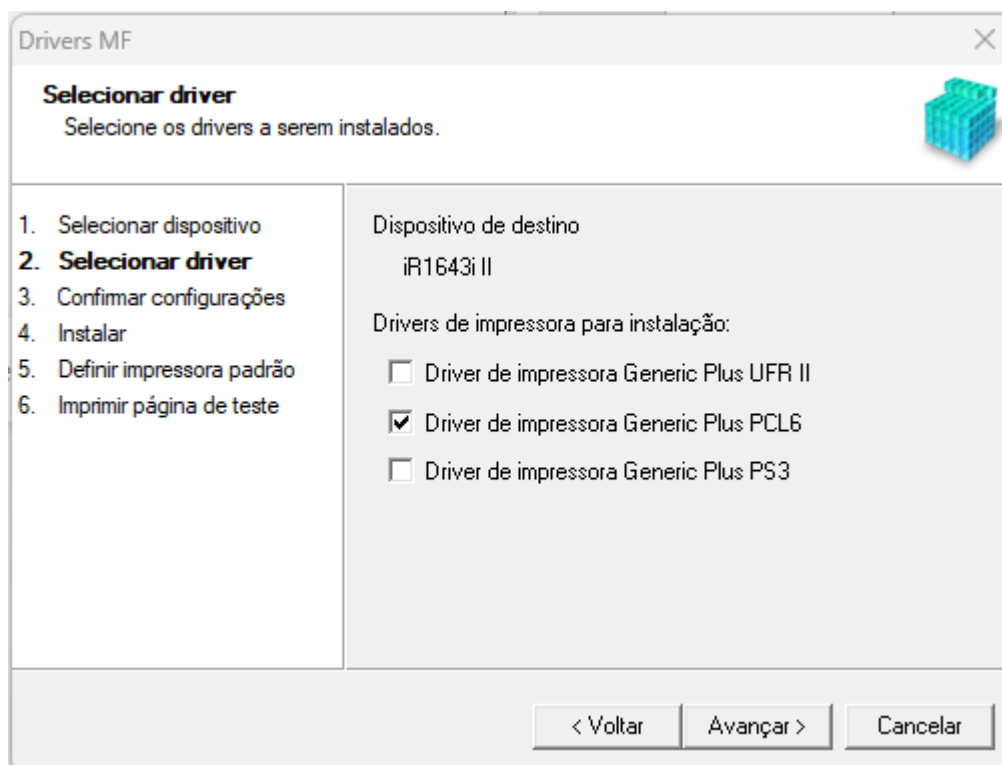

Confirme as configurações clicando em **Avançar** e **Iniciar**:

Drivers MF

Confirmar configurações

Confirme os seguintes detalhes de configurações.

1. Selecionar dispositivo

2. Selecionar driver

3. **Confirmar configurações**

4. Instalar

5. Definir impressora padrão

6. Imprimir página de teste

É possível alterar o nome da impressora. Se você especificar esta impressora como compartilhada, poderá determinar o nome da impressora compartilhada e definir um driver adicional (driver alternativo).
Confirme as configurações e clique em [Avançar].

Impressora

Porta: CNMFNP_DCC2C95C1BD9

Driver: Canon Generic Plus PCL6 V240

Nome da impressora:

☐ Usar como impressora compartilhada

Nome compartilhado:

Drivers para adicionar...

Dispositivo atual: 1

Número de dispositivos a serem definidos: 2

< Voltar

Avançar >

Cancelar

Drivers MF

Confirmar configurações

O programa de instalação instalará os drivers com as seguintes configurações.

1. Selecionar dispositivo

2. Selecionar driver

3. **Confirmar configurações**

4. Instalar

5. Definir impressora padrão

6. Imprimir página de teste

Confirme as conf. e clique em [Iniciar] para começar a instalar.

Itens para instalação:

Porta:CNMFNP_DCC2C95C1BD9

Impressora:Canon iR1643 II Series PCL6

Driver:Canon Generic Plus PCL6 V240

Porta:CNMFNP_DCC2C95C1BD9

Fax:Canon iR1643 II Series Fax

Driver:Canon Generic FAX Driver (FAX)

Porta:CNMFNPSCAN_DCC2C95C1BD9

Scanner:Canon iR1643 II ser_DCC2C95C1BD9

Driver:Canon iR1643 II Series

< Voltar


Iniciar

Cancelar


Defina a **impressora padrão**, marcando a **Canon IR1643** e clicando em **Avançar**:

https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/

Printed on 2026/09/22 05:05

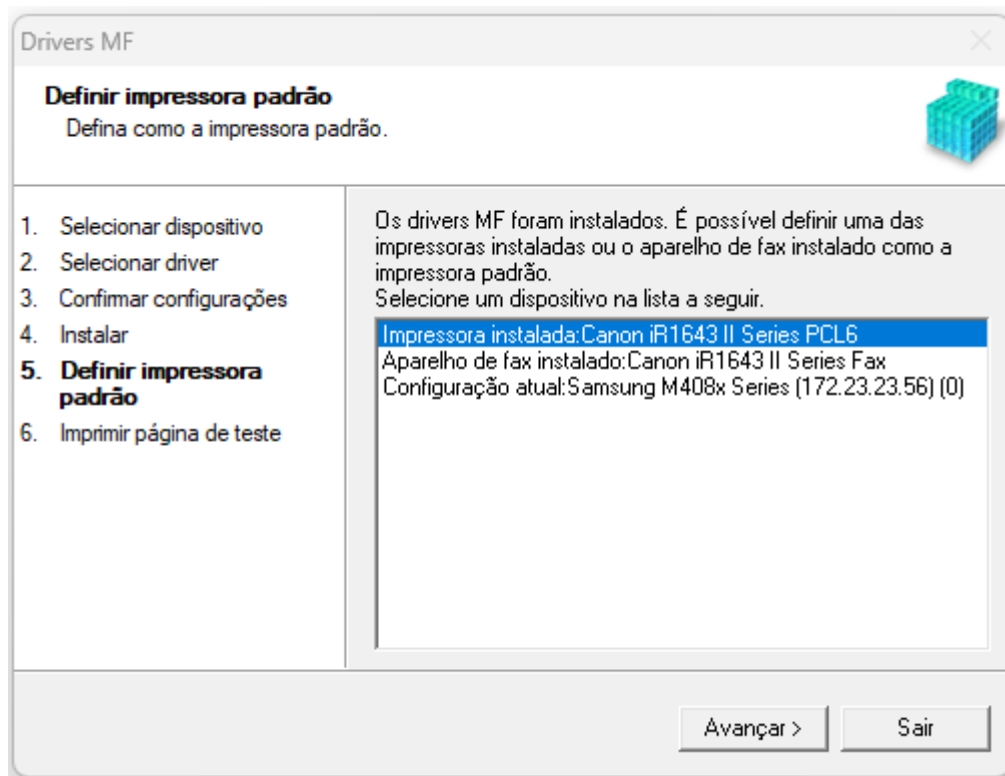

Após o término da configuração, se for muito necessário (preferível economizar papel), imprima página de teste (desmarque a caixa) e clique em **Sair** reiniciar seu computador a impressora estará disponível para o seu uso.

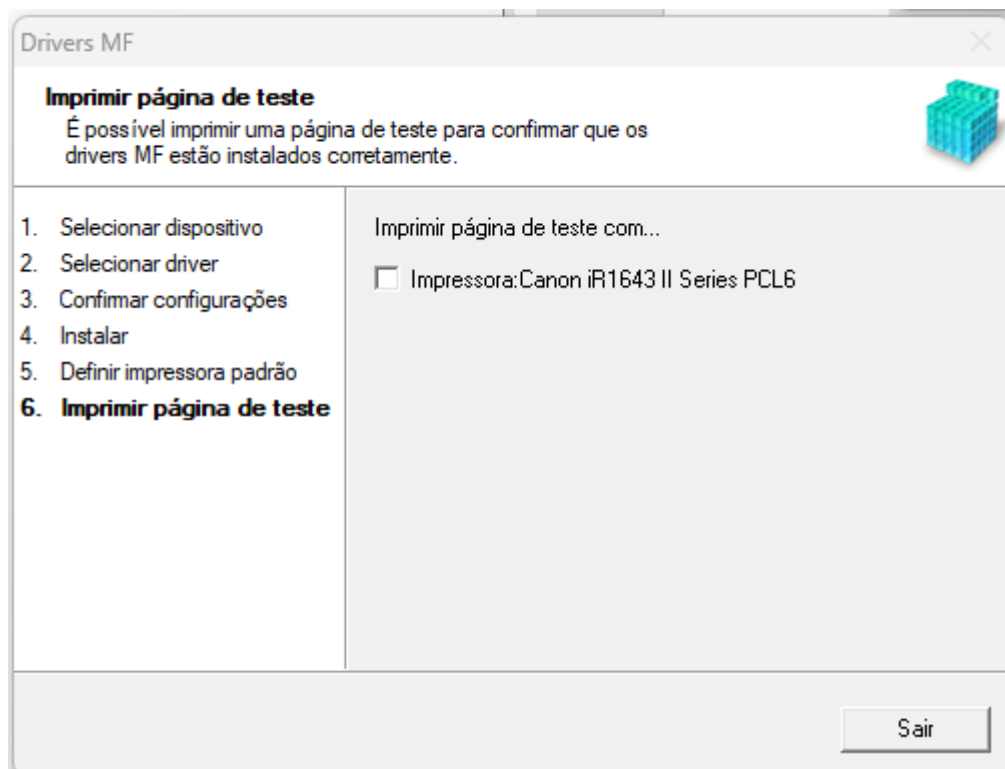


A impressora está pronta para ser usada.

ATENÇÃO!!! Para utilizar o scanner, se faz necessária a instalação conforme segue:
[Instalação de Scanner - Canon IR1643i](#)


Linux

Para instalação da impressora CANON iR1643i no linux, siga os seguintes passos:

1. No menu, pesquise por Impressora, e clique em **Adicionar Impressora**;
2. Na tela que se abre, digite o ip da impressora que deseja instalar, e selecione a opção que termina em LPD:

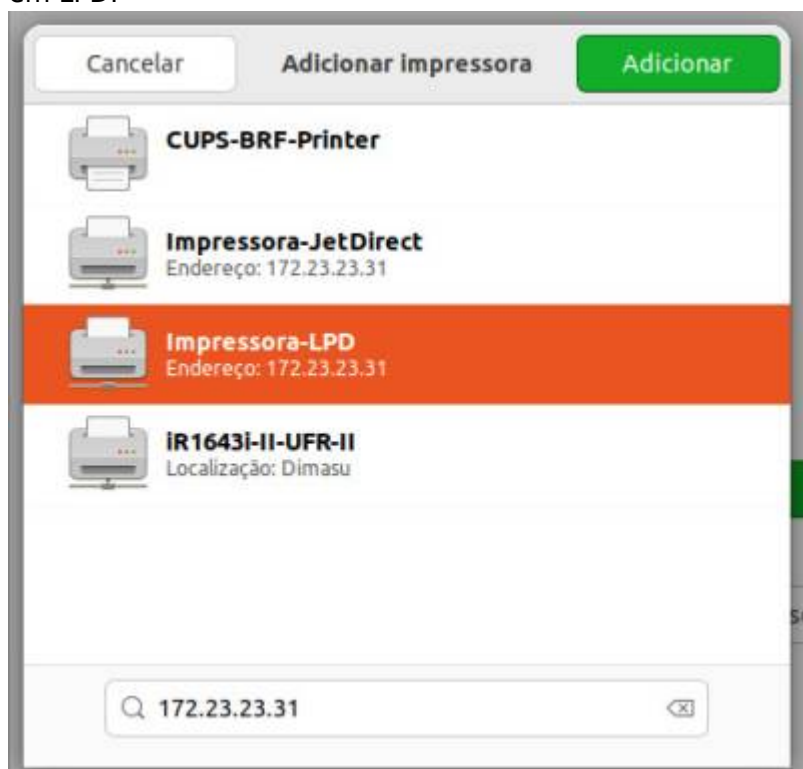

3. Selecione o modelo Canon ImageRunner 1023if e clique em **Selecionar**:

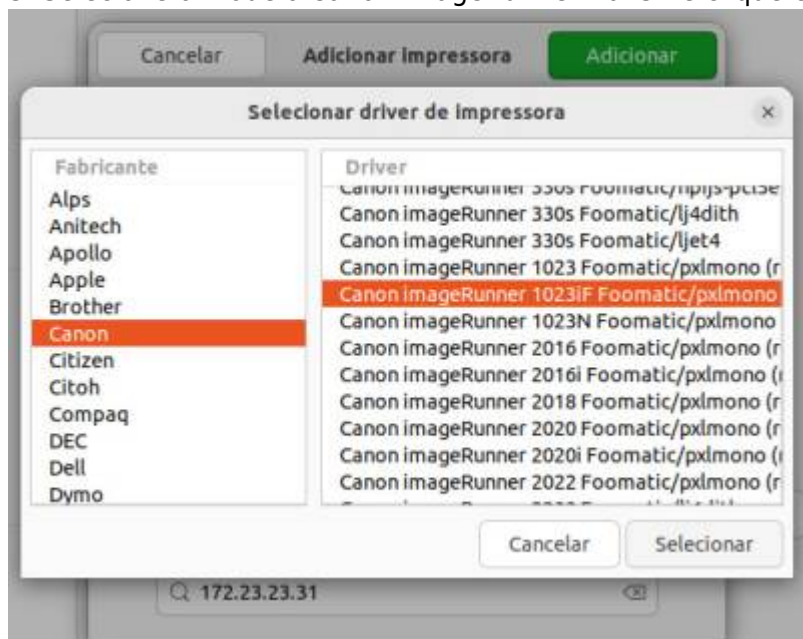

A impressora será instalada com sucesso.

Mac

Acesse o site da Canon neste [link](#) e realize o download do driver de acordo com a versão do seu MacOS.



Como ver a minha versão do MacOS?

From:
<https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - **WIKI COGETI-PB**

Permanent link:
https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:instalacao_de_imprensa_-_canon&rev=1781630090

Last update: **2026/06/16 14:14**

